




4tCover Breath

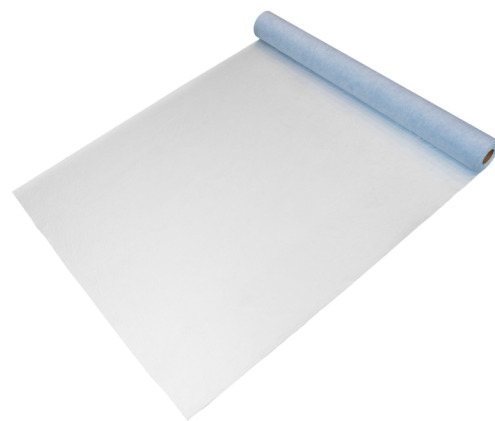

4tCover Breath heeft een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoeren, verhuizen en (ver)bouwen. Het ademende vlies laat 1,2 liter per m² per 24 uur door.

Technische gegevens



Vloeistofdicht



Stootvast



Zelfklevend



Anti-slip



Scheurbestendig



Ademend

Samenstelling

Bovenzijde
Drager
Lijm

Meerlagig membraan
Polyester
Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen

1m x 25m

Eigenschappen

Kleur
Gewicht
Dikte
Treksterkte (CD)
Rek bij trek (CD)
Treksterkte (MD)
Rek bij trek (MD)
Waterdampdoorlaatbaarheid
Scheursterkte (CD)
Scheursterkte (MD)

Blauw
180 g/m²
1,5 mm
N/5cm 100
% 100
N/5cm 100
% 80
1.2 liter/m²/24 h
1 kg
1 kg

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor onder andere natuursteen en gietvloeren
Geschikt voor vloeren en trappen
Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken
NIET geschikt voor recent gelegd beton

Verwerkingstemperatuur

Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid

Maximaal 3 maanden

Opmerking

Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik