




4tCover Carpet

4tCover Carpet biedt effectieve bescherming voor bouwprojecten zoals renovatie, onderhoud, verf- en lakwerk, sloopwerk en stucwerk. Gemaakt van premium polyethyleen, de folie is vochtbestendig en UV-bestendig tot wel 60 dagen. De zelfklevende laag is flexibel en laat geen resten achter. Bovendien is de folie bestand tegen water, stof, chemische invloeden en mechanische schade.

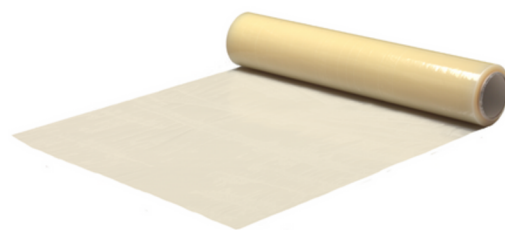

Technische gegevens



Vloeistofdicht



Stootvast



Zelfklevend



Anti-slip



Scheurbestendig

Folie type:	Polyethyleen
Uiteindelijke treksterkte:	PN-EN ISO 527-1-3
Langs MPa:	18-21
Dwars MPa:	19-22
Rek:	PN-EN ISO 527-1-3 (QMP 03)*
Langs %:	420-450
Dwars %:	740-780
UV-bestendigheid:	± 150 h (QUV-test) (QMP 48)*
Afplakhechting:	Acrylaatpolymeer waterige dispersie pH 8-9.
Hechting:	6,4 +/-0,3 N/25mm ASTM D3330M, Afera 5001, EN ISO 1939
Totale dikte:	60 +/- 4µm
Toepassingsvoorwaarden:	
Temperatuur:	>10 <25°C
Oppervlak:	Vrij van oliën en oplosmiddelen.
Opslag:	
Temperatuur:	>10 <25°C
Vochtigheid:	40-80%
Houdbaarheid:	6 maanden in bovenstaande omstandigheden.
Toegestane afwijking:	
Dikte:	PN-C-89258-2
Breedte:	PN-C-89258-2
Kleur:	Transparant

QMP: Kwaliteitsmeetplan*

QMP 48: in west-Europese klimatologische omstandigheden